

Arruela de fixação utilizada como acessório em eletrodutos de mesmo diâmetro, para fixação à caixas ou painéis em instalações elétricas, para ambientes industriais que contenham: gases, vapores e poeiras não combustíveis.

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada em alumínio, ferro nodular ou aço inox de alta resistência mecânica e a corrosão.

Outras ligas sob consulta.

Rosca padrão NPT ou BSP.

Sextavado de 1/2" à 1.1/2" e oitavado de 2" à 4".

Grau de Proteção: IP66


CODIFICAÇÃO:

Códigos para peças em alumínio, para outros materiais trocar as duas letras no final do código por:

- FE para ferro nodular com galvanização eletrolítico.
- FF para ferro nodular com galvanização a fogo.
- I4 para Aço Inox 304.
- Trocar no código a letra N por B para rosca BSP.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO:

As arruelas de fixação não podem sofrer nenhum tipo de dano ou serem pintadas. Para maior vida útil do equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa protetora nas roscas. Não utilize produtos inflamáveis para proteção ou lubrificação.

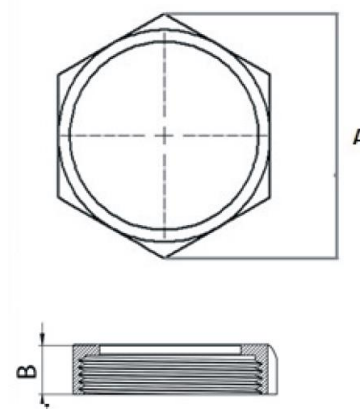

ALUMÍNIO	Ø	A	B
MIAF01NAS	1/2"	27	6
MIAF02NAS	3/4"	36	7
MIAF03NAS	1"	43	8
MIAF04NAS	1.1/4"	55	9
MIAF05NAS	1.1/2"	65	11
MIAF06NAS	2"	75	13
MIAF07NAS	2.1/2"	90	13
MIAF08NAS	3"	107	15
MIAF10NAS	4"	137	17

AÇO CARBONO	Ø	A	B
MIAF01NFF	1/2"	27	6
MIAF02NFF	3/4"	36	7
MIAF03NFF	1"	43	8
MIAF04NFF	1.1/4"	55	9
MIAF05NFF	1.1/2"	65	11
MIAF06NFF	2"	75	13
MIAF07NFF	2.1/2"	90	13
MIAF08NFF	3"	107	15
MIAF10NFF	4"	137	17

