



Botoeiras de comando industrial, TGVP à prova de tempo, gases, vapores e poeiras não combustíveis, com a configuração Liga/Desliga.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:




Fabricada em liga de alumínio fundido, acabamento eletrostático em epóxi pó, cinza munsell N6.5, contendo elementos para comando 10A, 500V.

- Entradas rosqueadas BH 3/4" BSP ou NPT;
- Parafusos em aço inox Aisi 304;
- Junta vedadora resistente ao calor e envelhecimento;
- Orelhas de fixação reforçadas

GRAU DE PROTEÇÃO: IP66

Sob encomenda pode ser fornecido em outras cores.

DIMENSÕES:

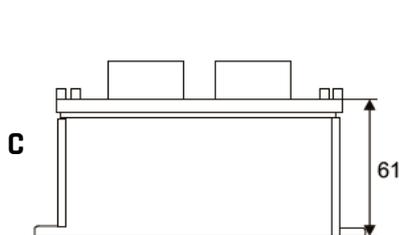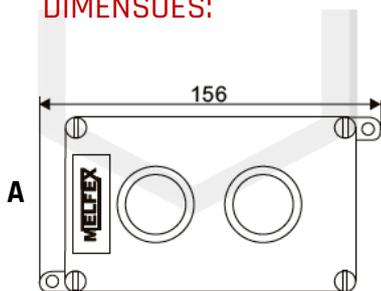

DIMENSÕES EM MM

CÓDIGO	A	B	C
MIPA1480C205N	156	86	61

Obs.: Para outras roscas, trocar o **N** (NPT) por **B** (BSP).

