


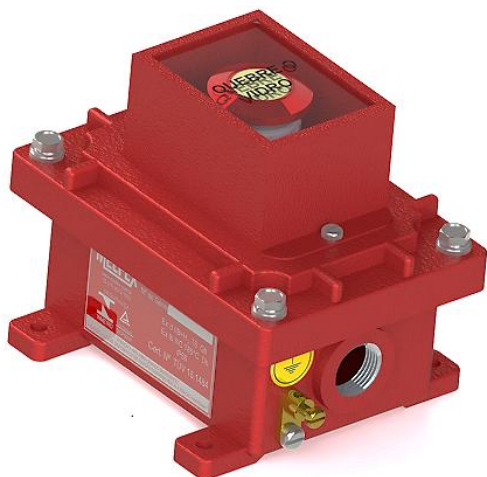

Ex d // Ex t // IP66W

MARCAÇÃO:

Ex db IIB+H₂ Gb

Ex tb IIIC Db

ZONAS 1, 2 e 21, 22

Grupos IIA, IIB+H₂ e IIIA, IIIB, IIIC

GRAU DE PROTEÇÃO: IP66W

A linha de Alarme Martelinho MXPA1480A é destinada a instalação em áreas classificadas contendo gás e poeira combustível e industrial.

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0; ABNT NBR IEC 60079-1; NBR IEC 60079-31; ABNT NBR IEC 60529.

CARACTERÍSTICAS:

Fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e a corrosão. Tampa fixada ao corpo através de parafusos com cabeça sextavada e arruelas de pressão e lisa em aço inox.

- Rosca 3/4" NPT (Padrão) ou BSP.
- Pintura epóxi cor vermelha segurança para .
- Terminal de aterramento para cabos de até 6 mm².
- Martelinho plástico com ponta metálica e corrente.


INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO:

As juntas flangeadas e rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano ou serem pintadas. Para maior vida útil do equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa protetora nas rosas. Não utilize produtos inflamáveis para proteção ou lubrificação.

APLICAÇÕES:

Áreas industriais de trabalho severo, locais hostis, locais com áreas classificadas com gases e/ou poeiras, indústrias de processo, plataformas, depósitos de produtos inflamáveis, refinarias, silos, indústria alimentícia, indústrias químicas, farmacêuticas, etc...




Segurança




Consulte outras opções de montagem, acionamentos e outras funções de comandos.



DIMENSÕES:



CODIGOS E MODELOS:

EQUIPAMENTO	CODIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
	MXPA1480A001N	Dispositivo ¹ Automático	1 Botão de emergência momentâneo vermelho c/ 1 contato NF
	MXPA1480A002N	Dispositivo ¹ Automático	1 Botão de emergência momentâneo vermelho c/ 1 contato NA e 1 contato NF
	MXPA1480A003N	Dispositivo ² Manual	1 Botão de emergência com trava vermelho c/ 1 contato NF
	MXPA1480A004N	Dispositivo ² Manual	1 Botão de emergência com trava vermelho c/ 1 contato NA e 1 contato NF

1 - Em caso de emergência o usuário quebra o vidro com o martelo e o botão é acionado automaticamente.

2 - Em caso de emergência o usuário quebra o vidro com o martelo e aciona manualmente o botão.

- Para simulação de emergência o vidro não precisa ser quebrado, somente é preciso soltar os dois parafusos que fixam a tampa/suporte do vidro.

Alterar letra N (NPT) para B (BSP) na ultima posição do código.



ALGUNS SEGMENTOS DE APLICAÇÃO:

			
PLATAFORMAS	REFINARIAS	INDUSTRIA NAVAL	DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS
			
INDUSTRIAS QUÍMICAS	INDUSTRIAS FARMACEUTICAS	SILOS E ARMAZÉNS	PETROQUÍMICAS