


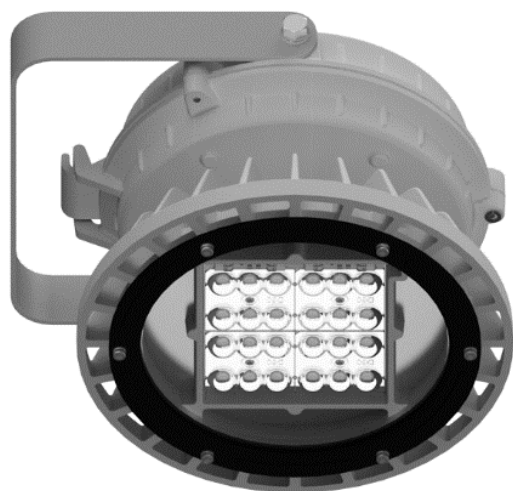

Luminária LED para utilização em áreas classificadas, onde possa ocorrer atmosferas explosivas de gás e poeira combustível. A luminária possui alça de fixação articulada que possibilita diversos tipos de instalação.

Segmentos de aplicação: Áreas Classificadas em Ambientes internos e externos, Áreas Agressivas e Atmosferas Salinas,

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

Corpo e acessórios em liga de alumínio com alta resistência mecânica. Resistente a UV.

Ex e // Ex m // Ex t

MARCAÇÃO:

Ex eb mb IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T135°C Db

Zonas 1 e 2, 21 e 22

Grupos IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC



- Difusor em vidro de cristal temperado.
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
- Acabamento padrão: Pintura epóxi com alta resistência à corrosão na cor cinza claro Munsell N6,5.
- Entradas Roscadas: 1 ou 2 Prensa cabo M20.
- Possibilidade de utilizar foto célula.
- Suporte basculante para ligação dos condutores de alimentação.


NORMAS:

ABNT NBR IEC 60079-0 - Requisitos Gerais
 ABNT NBR IEC 60079-7 - Segurança aumentada
 ABNT NBR IEC 60079-18 - Encapsulamento "m"
 ABNT NBR IEC 60079-31 - Proteção por invólucros "t"
 ABNT NBR IEC 60598-1 - Requisitos Gerais e Ensaio
 ABNT NBR IEC 62031 - Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança

IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources

IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources

Segurança






DADOS TÉCNICOS



Características Gerais	1030	1050	2075	2100
Potência Nominal	30W (±10%)	50W (±10%)	75W (±10%)	100W (±10%)
Tensão Nominal	127-220 Vca (100-277V ±10%)			
Frequência Nominal	50-60 Hz			
Fator de Potência (à plena carga)	≥0.97 (220 Vca)			
Fatores de Utilização	Até altitude: 1500m / Temperatura Média do ar: +35°C / Umidade relativa do ar: até 100%			
Temperatura ambiente de Operação:	-20°C a +45°C			
Proteção elétrica Driver	Contra surtos até 5 kV (entre L e N) e até 10 kV (entre L/N e PE), Contra curto-circuito, Sobrecarga, Contra superaquecimento.			
Proteção elétrica DPS	Suportabilidade a correntes de surtos de 12 kA @ 8/20 µs; Suportabilidade a impulsos de tensão de 10 kV @ 1,2/50 µs;			
Grau de Proteção	IP66W			
Grau de Impacto	IK08			
Entradas Roscadas	1 Prensa cabo (Padrão) M20x1,5 - Faixa de aperto de 7-13 mm			
Material do Invólucro	Alumínio fundido com alta resistência mecânica e a corrosão			
Material do Difusor	Vidro temperado de 4mm / policarbonato 4mm			
Acabamento padrão	Pintura epóxi com alta resistência à corrosão na cor cinza claro Munsell N6,5			
Outros	Parafusos e arruelas fabricados em aço inox 304			
	Fornecida com Rabicho elétrico de 800mm			
Acessórios	Relé foto elétrico			
Características Fotométricas e Óticas	1030	1050	2075	2100
Fluxo Luminoso da Luminária (@Tj85°C)	4400 lm (±10%)	7000 lm (±10%)	11200 lm (±10%)	14200 lm (±10%)
Eficiência da Luminária (@Tj85°C)	146 lm/W (±10%)	140 lm/W (±10%)	149 lm/W (±10%)	142 lm/W (±10%)
Fator de Depreciação Luminosa (L70)	até 30% para 88.500h @ 684 mA e Ts=85°C			
Ângulo do fecho padrão / Opções	90° / Consulte outras opções			
Temperatura de Cor Padrão	5 000K (±275K)			
Índice de Reprodução de Cores	>70			




DIMENSÕES:




ATÉ 60W - 3,7KG




ATÉ 100W - 5,4 KG




MÉTODOS DE INSTALAÇÃO / FIXAÇÃO:




Teto ou estrutura metálica



Arandela




Poste Reto

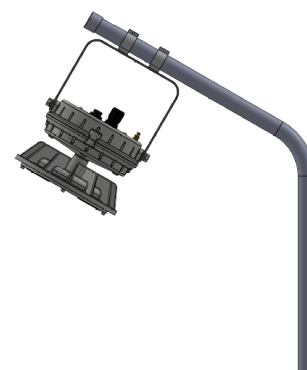

Poste Curvo



FOTO CÉLULA

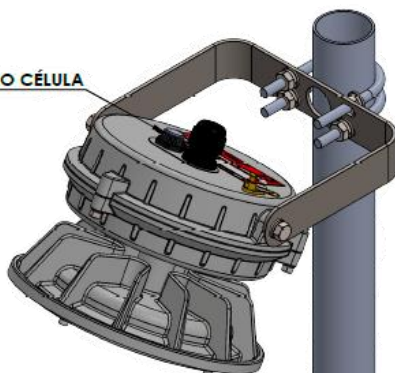


**Economize energia!
Opção de fotocélula**

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.

REVISÃO: 05 - 02/2025





ALIMENTAÇÃO:

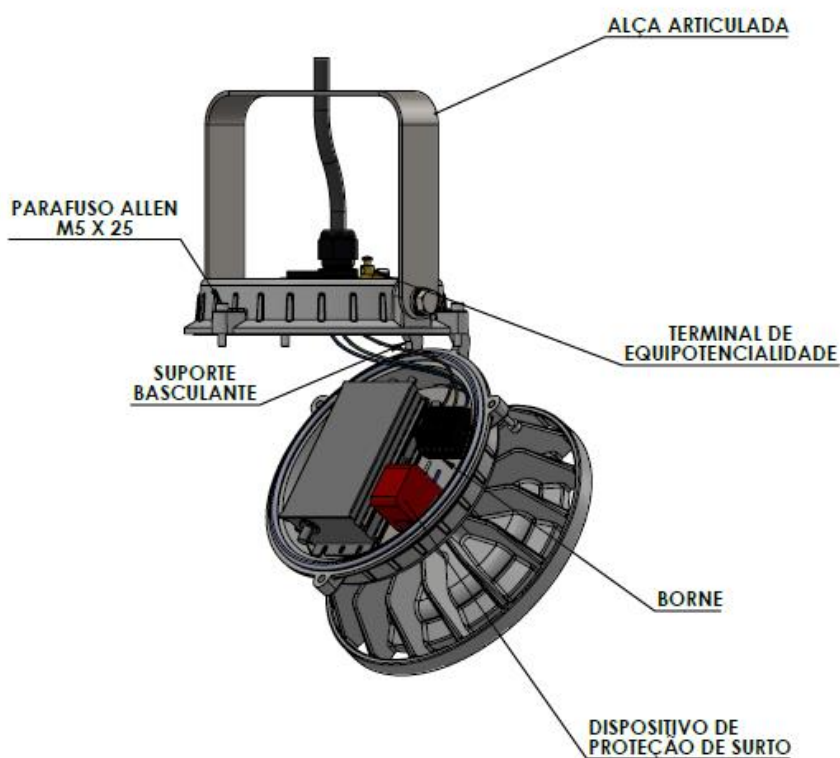

Alimentação de 1 (uma) Luminária: 1 Prensa-cabos

Continuidade da alimentação para outras luminárias: 2 Prensa-cabos

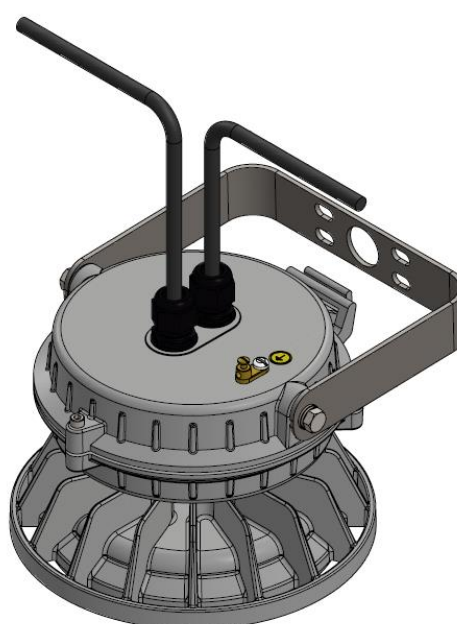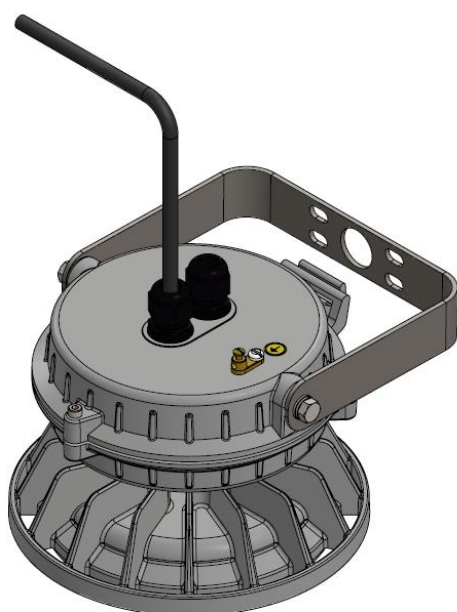

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.

REVISÃO: 05 - 02/2025




CODIFICAÇÃO:

Código	Potência luminária (W) (±10%)	Fluxo luminoso luminária (lm)	Eficiência luminosa luminária (lm/W)
MXDFW1NA10304509011	30	4460	140
MXDFW1NA10504509011	50	7000	140
MXDFW1NA20754509011	75	11200	149
MXDFW1NA21004509011	100	14200	142

Exemplo: Luminária LED EX, Zonas 1 e 2, 21 e 22, 30W, 127-220 Vca, 5000K, Lente de 90°, 1 Prensa cabo M20x1,5 - Faixa de aperto de 7-13 mm, Difusor em vidro temperado.

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA PADRÃO (90°):

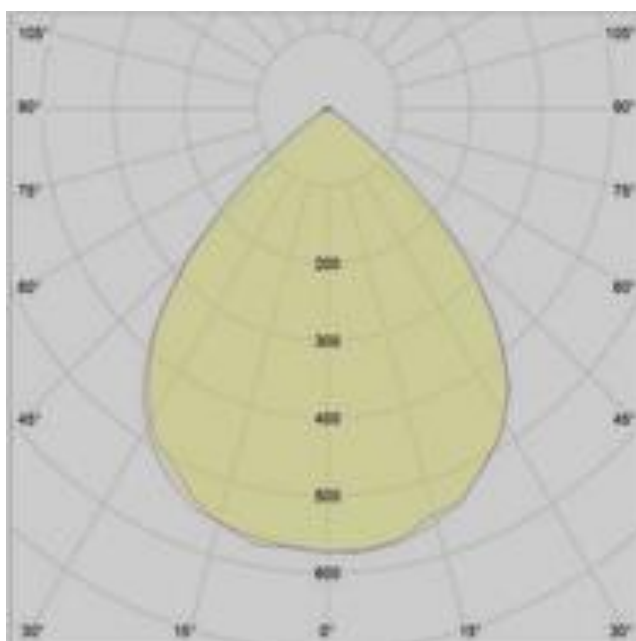

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.

REVISÃO: 05 - 02/2025



ACESSÓRIOS:

Acessório	Código	Descrição
	MIGP05FF	Grampo tipo U Pesado 1.1/2" x 5/16", galvanização a fogo ¹
	MIGP06FF	Grampo tipo U Pesado 2" x 5/16", galvanização a fogo ¹
	MIAD05FF	Abraçadeira tipo D de 1.1/2" + porca, arruela e parafuso, galvanização a fogo ¹
	MIAD06FF	Abraçadeira tipo D de 2" + porca, arruela e parafuso, galvanização a fogo ¹
	MPM003	Relé foto elétrico - Ex eb mb IIC Gb / Ex mb tb IIIC Db - M20x1,5

¹ Utilizam duas peças na instalação.



APLICAÇÕES:

Áreas industriais de trabalho severo, locais hostis, locais com áreas classificadas com gases e/ou poeiras, indústrias de processo, plataformas, depósitos de produtos inflamáveis, refinarias, silos, indústria alimentícia, indústrias químicas, farmacêuticas, entre outras.

			
PLATAFORMAS	REFINARIAS	INDUSTRIA NAVAL	DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS
			
INDUSTRIAS QUÍMICAS	INDUSTRIAS FARMACEUTICAS	SILOS E ARMAZÉNS	AGROINDÚSTRIAS

