


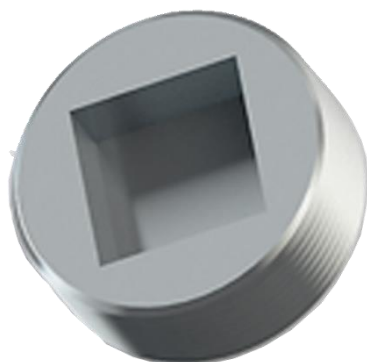

Plugue com rebaixo (Bujão Selador), utilizado para o fechamento de entradas ou saídas não utilizadas de invólucros em instalações industriais.

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60529

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada em alumínio, ferro nodular ou aço inox de alta resistência mecânica e a corrosão.

Bitolas de 1/2", 3/4" e 1" são fabricados com rebaixo sextavado e de 1.1/4" a 4, rebaixo quadrado.

Outras ligas sob consulta.

Rosca padrão NPT ou BSP, consulte outros tipos.


INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO:

As juntas rasqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano ou serem pintadas. Para maior vida útil do equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa protetora nas rosas. Não utilize produtos inflamáveis para proteção ou lubrificação.

CODIFICAÇÃO:

Códigos para peças em alumínio, para outros materiais trocar as duas letras no final do código por:

- FE para ferro nodular com galvanização eletrolítica.
- FF para ferro nodular com galvanização a fogo.
- I4 para Aço Inox 304.
- Trocar no código a letra N por B para rosca BSP.

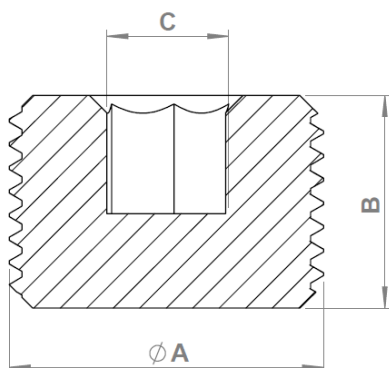

CÓDIGO	ØA	B	C
MIPR01NAS	1/2"	15	10
MIPR02NAS	3/4"	15	10
MIPR03NAS	1"	17	10
MIPR04NAS	1.1/4"	22	19
MIPR05NAS	1.1/2"	23	25
MIPR06NAS	2"	23	32
MIPR07NAS	2.1/2"	32	45
MIPR08NAS	3"	32	51
MIPR10NAS	4"	32	64

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.

REVISÃO: 02 - FEVEREIRO 2019

