


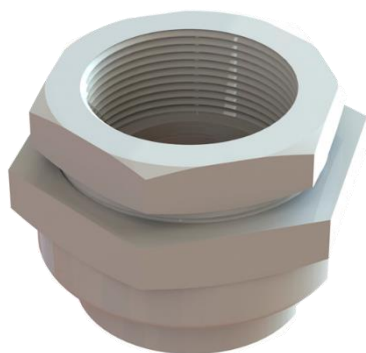

União Fêmea/Fêmea utilizada para a junção de eletrodutos a invólucros em instalações elétricas industriais, em ambientes que contenham: gases, vapores e poeiras não combustíveis.

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60529

CARACTERÍSTICAS:

Corpo, contra corpo e anel sextavado de Ø1/2" a 1.1/2" e oitavado de Ø2" a 4", fabricado em alumínio, ferro nodular.


Galvanização eletrolítica ou a fogo para ferro nodular.

Rosca padrão NPT ou BSP, consulte outros tipos.

APLICAÇÃO:

A bucha isolada não pode sofrer nenhum tipo de dano ou ser pintada. Para maior vida útil do equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa protetora nas rosas. Não utilize produtos inflamáveis para proteção ou lubrificação.

CODIFICAÇÃO:

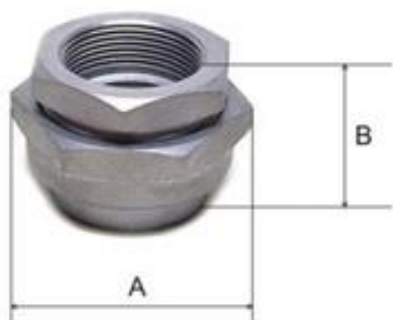

ALUMÍNIO	Ø	A	B
MIUF01NAS	1/2"	40	47
MIUF02NAS	3/4"	47	48
MIUF03NAS	1"	54	49
MIUF04NAS	1.1/4"	72	49
MIUF05NAS	1.1/2"	80	53
MIUF06NAS	2"	100	62
MIUF07NAS	2.1/2"	112	67
MIUF08NAS	3"	131	68
MIUF10NAS	4"	157	81

GALV. ELETROLÍTICO	Ø	A	B
MIUF01NFE	1/2"	40	47
MIUF02NFE	3/4"	47	48
MIUF03NFE	1"	54	49
MIUF04NFE	1.1/4"	72	49
MIUF05NFE	1.1/2"	80	53
MIUF06NFE	2"	100	62
MIUF07NFE	2.1/2"	112	67
MIUF08NFE	3"	131	68
MIUF10NFE	4"	157	81

GALV. A FOGO	Ø	A	B
MIUF01NFF	1/2"	40	47
MIUF02NFF	3/4"	47	48
MIUF03NFF	1"	54	49
MIUF04NFF	1.1/4"	72	49
MIUF05NFF	1.1/2"	80	53
MIUF06NFF	2"	100	62
MIUF07NFF	2.1/2"	112	67
MIUF08NFF	3"	131	68
MIUF10NFF	4"	157	81

OBS.: Trocar letra N por B para rosca BSP.

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.

REVISÃO: 02 - FEVEREIRO 2019

