



Grampo Tipo "U" Pesado Fabricado em três tipos de material, Liga de Alumínio, Aço Carbono e Aço Inox de alta resistência mecânica, acompanha 2 porcas e 2 arruelas de pressão. Usada em diversas instalações, seja em atmosferas explosiva ou industrial geral.


Quando fabricada em aço carbono, podem ter o acabamento: Galvanizado Eletrolítico ou Galvanizado à Fogo

CARACTERÍSTICAS:

Para fixação de tubos de 1/2" à 14" , com bitolas de parafuso de 5/16" à no máximo 3/4".

APLICAÇÕES:

Recomendado em instalações elétricas de todo o tipo, sejam áreas onde ocorram riscos de explosão por gases, vapores inflamáveis e/ou poeiras combustíveis como: Plataformas petrolíferas, Petroquímicas, Químicas, Armazéns, Depósitos de grãos, Indústrias alimentícias, Farmacêuticas, áreas confinadas e na manipulação, transporte ou depósito de produtos químicos e inflamáveis em geral.

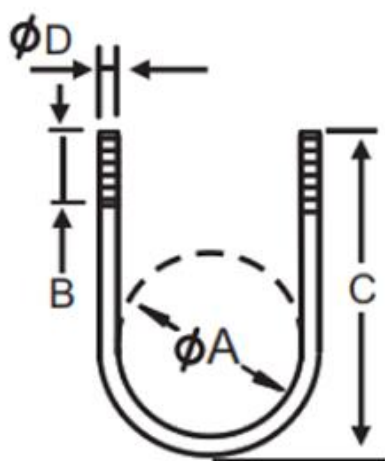

CÓDIGO	A		D	B	C	CARGA KG
	POLEGAGA	MM				
MIGP/A-1	1/2"	24	5/16"	40	60	200
MIGP/A-2	3/4"	29		43	70	
MIGP/A-3	1"	35			75	
MIGP/A-4	1.1/4"	44		45	80	
MIGP/A-5	1.1/2"	51			90	
MIGP/A-6	2"	62	3/8"	50	115	250
MIGP/A-7	2.1/2"	75			120	
MIGP/A-8	3"	91		55	130	
MIGP/A-9	3.1/2"	106			145	
MIGP/A-10	4"	117	1/2"	60	165	300
MIGP/A-11	5"	144		85	205	
MIGP/A-12	6"	172	5/8"		250	500
MIGP/A-13	8"	222		115	280	
MIGP/A-14	10"	276	3/4"		360	700
MIGP/A-15	12"	328		150	385	
MIGP/A-16	14"	366		180	435	800

OBS: Galvanizado Eletrolítico, substituir a letra A, pela letra F; Galvanizada a fogo, substituir a letra A, pelas letras FG e I quando for Inox.